


DG 108 弯通隔板式滚珠轴承旋转接头

EO 24°锥/EO 24°锥

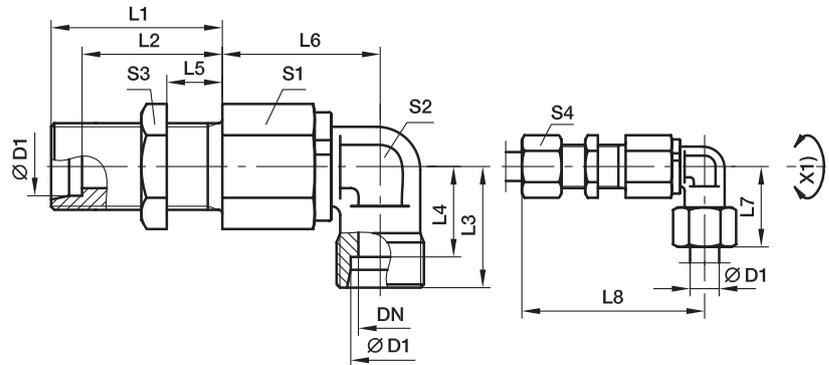

X1) 轴

系列	D1	DN	T1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	S1	S2	S3	S4	重量 克/件	订货号*	CF
S	06	5.0	M 14 × 1.5	23	16.0	23	16.0	5	39.5	31	70.0	22	17	19	17	154	DG108/06SOMD	工作压力请参考表一
	08	5.0	M 16 × 1.5	23	16.0	23	17.0	5	39.5	32	70.0	22	17	22	19	166	DG108/08SOMD	
	12	9.5	M 20 × 1.5	23	15.5	29	21.5	5	51.0	38	83.0	30	22	27	24	333	DG108/12SOMD	
	16	9.5	M 24 × 1.5	26	17.5	33	24.5	5	49.0	43	85.0	30	22	32	30	354	DG108/16SOMD	
	20	16.0	M 30 × 2	39	28.5	37	26.5	15	67.0	48	117.5	41	36	41	36	904	DG108/20SOMD	
	25	16.0	M 36 × 2	42	30.0	42	30.0	15	65.0	54	119.5	41	36	46	46	999	DG108/25SOMD	工作压力请参考表一
	30	26.0	M 42 × 2	44	30.5	49	35.5	15	82.5	62	140.0	60	50	50	50	1935	DG108/30SOMD	
	38	26.0	M 52 × 2	47	31.0	57	41.0	15	80.5	72	142.0	60	50	65	60	2351	DG108/38SOMD	

* 交货时不带螺母及卡套, 总成及不同的密封材料订货号参见D6页


K

 *请根据
表面处理及
材料添加后缀。

订货号后缀			
材料	表面处理 及材料	示例	标准密封材料
碳钢, 无六价铬镀锌	CF	DG108/06SOMDCF	VIT

DG 208-R 弯通滚珠轴承双旋转接头

BSPB外螺纹-ED密封(ISO 1179)/EO 24°锥

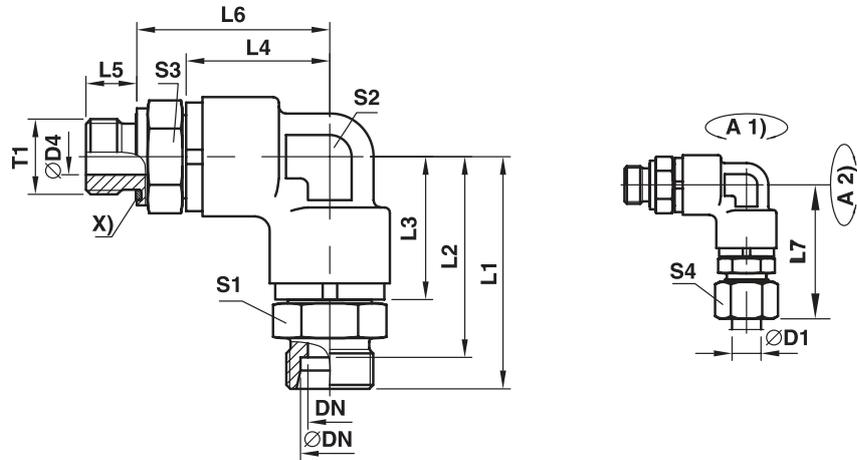

系列	D1	T1	DN	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	S1	S2	S3	S4	订货号*	CF
S	12	G3/8A	8	61,8	54,3	39,8	39,8	12	52,5	70,3	24	24	24	24	DG208/12SOMD	工作压力请参考表一
	16	G1/2A	12	64,5	56,5	39,8	39,8	14	53,0	73,5	27	24	27	30	DG208/16SOMD	
	20	G3/4A	16	84,5	74,5	56,5	56,5	16	71,5	95,5	36	32	36	36	DG208/20SOMD	
	25	G1A	16	89,5	77,5	56,5	56,5	18	74,5	100,5	41	32	41	46	DG208/25SOMD	
	38	G1 1/2A	32	104,0	88,0	65,3	65,3	22	85,3	121,5	55	50	55	60	DG208/38SOMD	

* 交货时不带螺母及卡套, 总成及不同的密封材料订货号参见D6页

*请根据
表面处理及
材料添加后缀。

订货号后缀			
材料	表面处理及材料	示例	标准密封材料
碳钢, 无六价铬镀锌	CF	DG208/12SOMDCF	VIT